

# GEODHeX 966

Profesionální vyvažovačka

Obj. č. 888 966

Hi-Tech kvalita



Areo Geodhex 966, profesionální vyvažovačka s 17" TFT barevným monitorem. Nové uživatelské rozhraní neobsahuje žádné dlouhé texty, které byste museli studovat předtím, než uděláte další krok. Pouze ikony, šipky a barevné značení obstarává jasné informace, co a jak udělat. Uživatel tak může přesně a rychle vyvažovat kola



Vynikající spolehlivost provozu Areo Deodhex 966, nabízí obsluhu návod přímo k odpovídajícímu programu. Logický postup je vyobrazen na obrazovce a obsahuje veškeré informace, které potřebujete ke správnému vyvažování. S přídatným vnějším ramenem se souborem dat, Geodhex 966, je plně automatické vkládání rozměrů kola mnohem rychlejší. Navrženo pro vysoký počet denních vyvažovacích procesů



Areo Geodhex 966 hardware a software jsou vytvořeny na základě LINUX, a Cirrus Logic procesor, se ztotožňuje s vysokou kvalitou této vyvažovačky

# GEODHeX 966



## Klíčové rysy:

- ◆ 2D Systém, automatické vkládání vzdálenosti a průměru
- ◆ 3D Systém, automatické vkládání vzdálenosti, průměru a šířky (s doplňkovým vnějším ramenem se souborem dat 888.967)
- ◆ Geometrický Systém, výpočet velikosti a správné polohy závaží prováděn uvnitř kola
- ◆ Program v klidu/ v pohybu
- ◆ 6 Alu Programů, zvláštní pro všechna rozvržení a kombinace závaží
- ◆ SPOKE program, závaží skrytá za paprsky kol
- ◆ OPT program, optimalizace pneumatika-ráfek
- ◆ FPP systém, k zabrzdění kola na správné pozici pro umístění závaží
- ◆ Nožní brzda, která napomáhá při připevňování závaží a také při montáži kola
- ◆ Speciální uživatelská paměť k uložení velikosti kola
- ◆ ECM, režim pro jednoduchou kalibraci, patentované Areem
- ◆ ESU, jednoduchá aktualizace softwaru pomocí USB
- ◆ Vícejazyčné nastavení
- ◆ Přizpůsobovací funkce, hmotnostní jednotky, rozměrové jednotky a grafický displej
- ◆ 3 držáky centrovacích kuželů
- ◆ 3 kužely od 40mm do 150mm
- ◆ 1 distanční vložka pro lehké nákladní automobily
- ◆ 1 rychlošroub
- ◆ Monitor 17" LCD



Zásobník u Geodhex 933 obsahuje 19 poloh k umístění závaží, naprosto dobrovolné umístění jakéhokoliv druhu závaží, kleště, centrovací kužele, dávkovač ve spreji a další pracovní nářadí

## Preciznost, jednoduchost a spolehlivost - Profesionální vyvažovačka

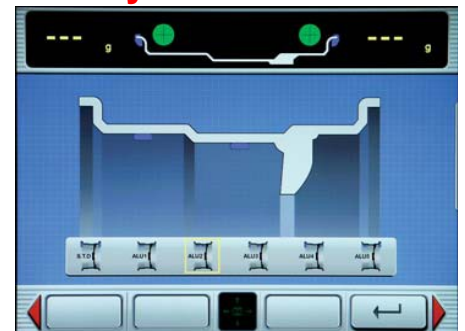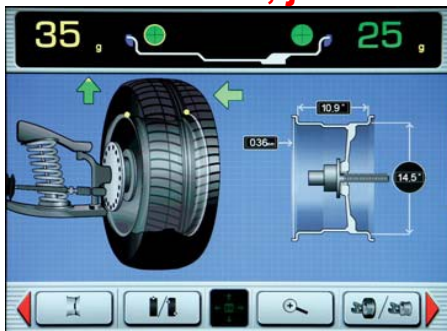

**Areo Geodhex 966**, vysoké rozlišení displeje. Velmi jednoduché ikony a žádný text na obrázcích. Hlavní funkce jsou vždy vyobrazeny a lehce čitelné

Jednoduché a logické pokyny Vás provedou vyvažovacím postupem a jakoukoliv kombinací závaží

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení el. proudem	230V/50Hz-1Ph / 0.25kW
Průměr ráfku	10" - 24"
Max. průměr kola	960mm
Šířka kola	3" - 12"
Přesnost vyvažování	±1g
Průměr otvoru středícího kola	40-150mm
Max. hmotnost kola	65kg
Rychlost otáčení	~ 180rpm
Čistá hmotnost	160kg
<b>Standardní příslušenství:</b> 3 středící kužele, 1 hmatadlo LT, kleště na závaží	
<b>Zvláštní příslušenství:</b> přidavné rameno pro zadávání dat, 3/4/5 UNI sada pro ráfek bez středícího otvoru, nástavec pro motocyklová kola	

