

TiREX 160

**Mobilní zouvačka pro Nákladní automobily,
autobusy a traktory pro kola do průměru 26“**

Obj. č. 886.160

Díky jeho snížené váze a velikosti, jeho kompaktnímu designu a lehkým výkonnostním režimům, může TiREX 160 pracovat jak v dílně, tak jako přímo u silnice na klientovo požádání, stejná výkonnost, stejné výsledky



Upínací čelisti jsou vybaveny plastovou ochranou, aby se předešlo poškození hliníkového ráfku.



TiREX 160 může být přemístěn pomocí normálního nůžkového zvedáku a jednoduše uložen do dodávky. Zdrojem energie může být přiměřený elektrický 3ph generátor, perfektní kombinace k provádění silničního servisu

HTT systém

TiREX 160 je vybavená hydraulickým otočným stolem





Veškeré montovací a demontovací úkony jsou vykonávány stejným způsobem jako u nepohyblivého měniče pneumatik nákladních automobilů. Rozdíl je v točivém rameni, které je schopno se dostat dovnitř i ven z dodávky během pár sekund, což Vám umožňuje pracovat na výměně pneumatik.

TIREX 160



- ◆ Elektrohydraulický automatický měnič pneumatik pro nákladní automobily, autobusy a traktory s koly do 26"
- ◆ Kola upnuta na otočné desce pomocí hydraulického systému
- ◆ Jednoduchá instalace do interiéru dodávky
- ◆ Točivé rameno připraven k použití v pár vteřinách
- ◆ Jako zdroj energie může být použit jak hlavní přívod v dílně, tak generátor
- ◆ 3- polohové kladkové rameno
- ◆ Vybaven:
 - kladkové bezdušové zařízení
 - kleště
 - kartáč
 - zvedák
 - dávkovač kolomazu

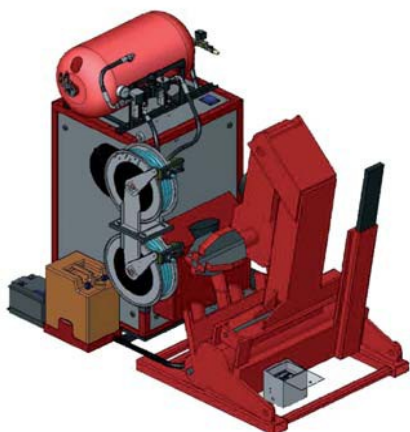

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ráfek	13" ÷ 26"
Max. průměr kola	1300mm
Max. šířka kola	600mm
Max. pracovní výška hřídele	350mm
Max. hmotnost kola	700kg
Max. síla stlačení patky	25000N
Motor otočného stolu	1.5kW
Motor hydraulického čerpadla	1.5kW
Napájení el. proudem	230/400V-50Hz 3ph
Čistá hmotnost stroje	465kg
Rozměry obalu (DxŠxV) mm	1150x1000x1550

